

ステンレスカバー使用で清潔・錆がこない。

この機種は当社独自の技術でセーラー・背張りシール機構を同時に前後に移動する事が出来るのでフィルムの蛇行、ずれがなくあらゆる葉野菜の連続運転が安定してできます。作業は野菜をコンベアに乗せるだけです。

処理スピード  
が非常に速い！

低騒音で近所  
迷惑にならない！

清潔で錆のこ  
ないステンレ  
スカバー仕  
様！

フォーマー・  
背貼り機構が  
同時に移動で  
きます！

タッチパネル  
搭載で誤動作  
がない！

フォーマー入  
り口幅が変更  
可能！

背貼り部分の  
高さ変更可  
能！

フィルムロー  
ルはローラー  
に乗せるだけ！

キャスター付  
きで移動が簡  
単！

包装作業のライン化を可能にし作業効率アップと省力化に貢献するオールラウンド葉野菜自動包装機です


## 包装対象野菜

- みず菜
- ほうれん草
- チンゲン菜
- サラダ菜
- 小松菜
- 春菊
- みつば
- 大根
- ニンジン
- その他



KS-200TP-AS 本体

新登場

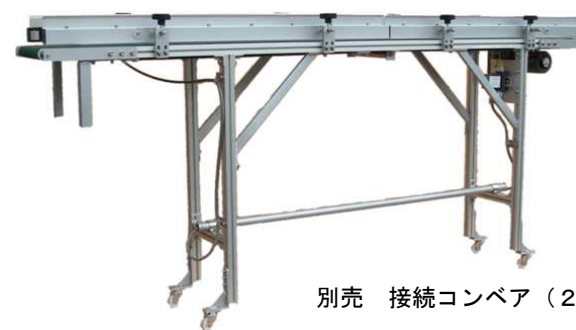

別売 接続コンベア (2m、3m)

## 包装例



お問い合わせは

**(株) ケイ・エス・アール**

〒861-8046 熊本市東区石原1丁目10番16号

TEL 096-380-9393 FAX 096-380-9635

代理店

# 葉野菜高速自動包装機

# KS-200TP-AS

あらゆる葉野菜の包装に対応する  
オールラウンド自動包装機

## 包装対象野菜

みず菜・ほうれん草・チンゲン菜・サラダ菜・小松菜・春菊・みつば・ブロッコリー・パセリ・大根・にんじん等  
その他葉野菜はほとんど包装できます。

野菜の自動投入の時セーラー（フォーマー）・縦シール機構を写真の様に前後に移動調整することによっていろんな長さの野菜の包装が可能となります。


## KS-200TP-AS型の仕様

処理能力	1,560袋／1時間
電源	AC100V
消費電力	約1.25KW
使用空気圧	0.6MPa
使用フィルム	Op防曇
フィルム幅	300～560mm前後
フィルム厚み	0.02～0.025mm 2,000m巻き
機械長さ	2,060mm
機械幅	700mm
機械高さ	1,400mm
機械重量	260Kg


上記処理能力は60Hzで短い野菜を包装した時の値です。野菜の種類により能力は違ってきます。

※包装機本体はAC100V電源で動作しますがコンプレッサーは3相動力電源が必要です。

※コンプレッサーは別売りとなっております。

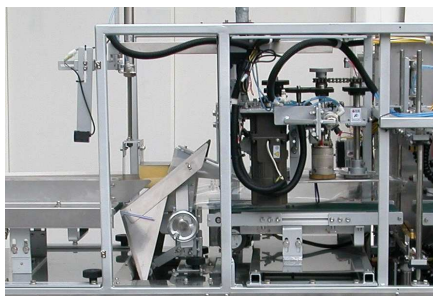


ほうれん草・小松菜等の短い野菜の時はセーラーを機械の前方に移動する。

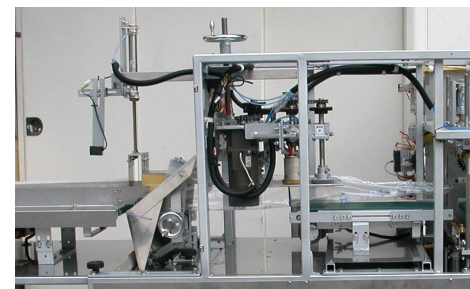

みず菜・つわぶき等の長めの野菜の時はセーラーを機械の後方に移動する。

KS-200TP-AS機械寸法図

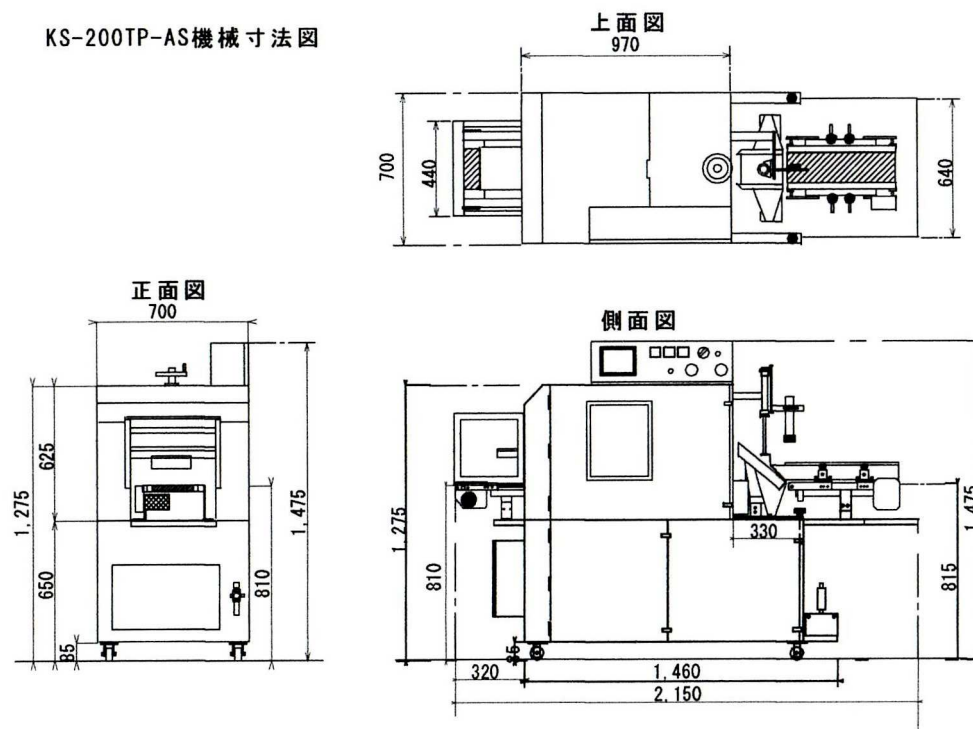

野菜包装機の専門メーカー

(株) ケイ・エス・アール

旧社名 木崎商事株式会社